
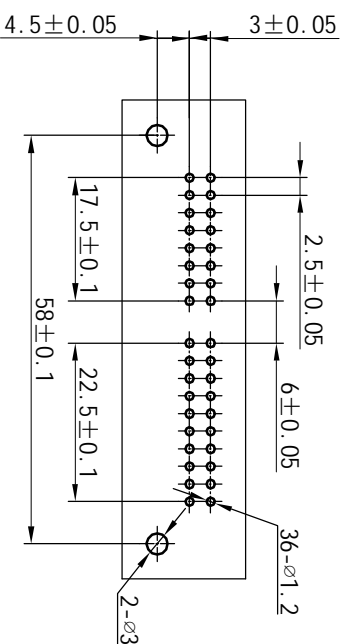

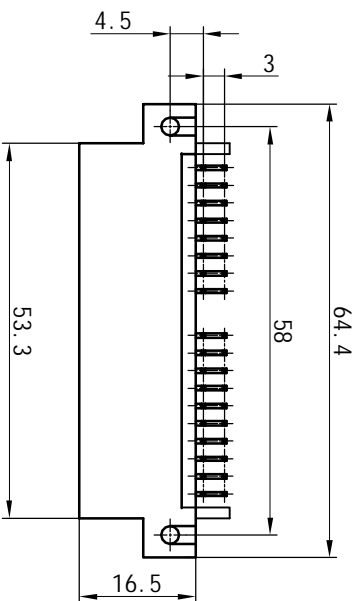


版次: 1.0

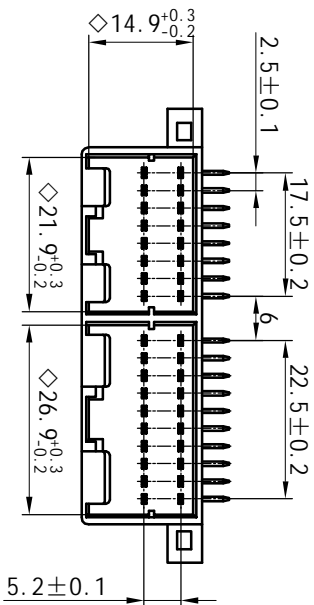

未注尺寸公差表		GB/T14486-MT6-B	
尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~3	±0.23	>24~30	±0.45
>3~6	±0.26	>30~40	±0.50
>6~10	±0.29	>40~50	±0.57
>10~14	±0.33	>50~65	±0.65
>14~18	±0.37	>65~80	±0.74
>18~24	±0.41	>80~100	±0.84

POB板孔位示意图

技术要求

- 1、未注公差尺寸按 (GB/T14486-MT6-B) 制定;
- 2、表面光滑、无明显损伤、无缺料;
- 3、所配插针为: CZ6036/CZ6037;
- 4、标注"☆"为关键特性,标注"◇"为重要特性.
- 5、插针折弯后无明显参差,落差 ≤ 0.3mm

设计	林伟	序号	名称	数量	材料	备注
校对	淑芳	1	针座	1	PA66	黑色
审定	蒋喜林	2	CZ6036	18	H62-Y	镀镍锡
客户型号		3	CZ6037	18	H62-Y	镀镍锡
第一角画法						
产品材料/颜色						
标记	更改前数值	更改日期	标记	更改前数值	更改日期	
产品名称	弯针座	产品型号	KF36-71362-1			
阶段标记	B	图纸编号	KF-TD-E-10033			

深圳市康利通电子科技有限公司

共1页	第1页	比例	1:1	单位	mm	设计日期	2011.6.22
-----	-----	----	-----	----	----	------	-----------