



版次：1.0

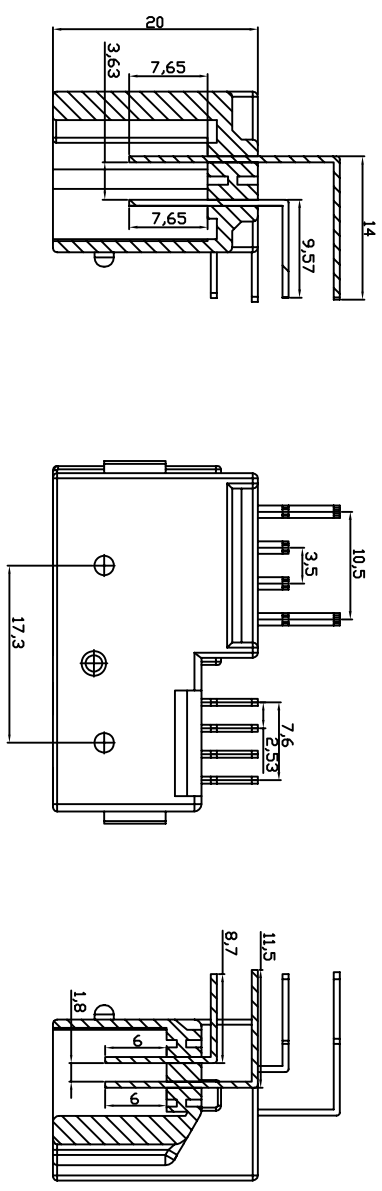

未标尺寸公差表				GB/T 14486-MT 6-B
尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差	
0~3	±0.23	>24~30	±0.45	
>3~6	±0.26	>30~40	±0.50	
>6~10	±0.29	>40~50	±0.57	
>10~14	±0.33	>50~65	±0.65	
>14~18	±0.37	>65~80	±0.74	
>18~24	±0.41	>80~100	±0.84	

PCB板孔示意图

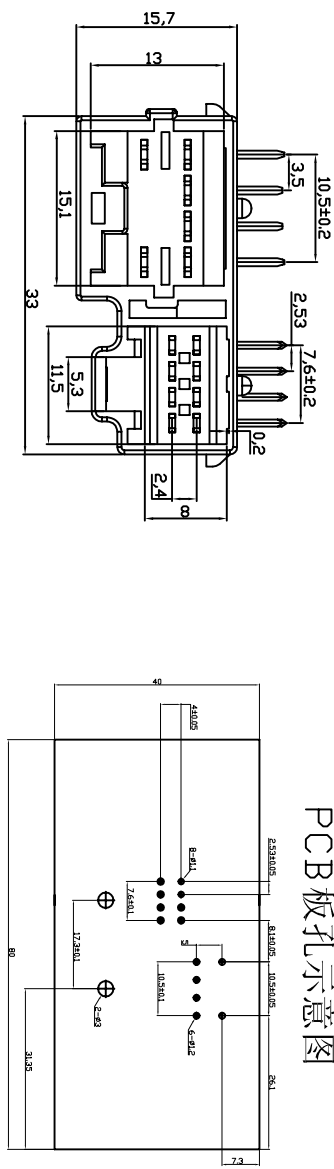

技术要求

- 1表面公差尺寸按（GB/T14486-MT 6-B）制定；
- 2表面光滑，无明显损伤，却料；
- 3插件在针座内的固定力>20N；
- 4所配插件为：CZ 6036/CZ 6037；
- 5标注'☆'为关键特性，标注'◇'为重要特性。
- 6插件折弯后无明显参差不齐，落差<0.3mm

设计		3	CZ6037	18	H62-Y	
校对		2	CZ6036	18	H62-Y	
审定		1	针座	1	PA66	黑色
客户型号						
第3前面板						
产品材料/颜色						
产品名称	更改前数值	标记	更改前数值	更改日期	KF74E2-18-10AV	
阶段标记	物料号		产品型号			
页次	第1页	比例	B	图纸编号		
			1:1	单位	mm	设计日期

KF 深圳市康利通电子科技有限公司