



版次：1.0

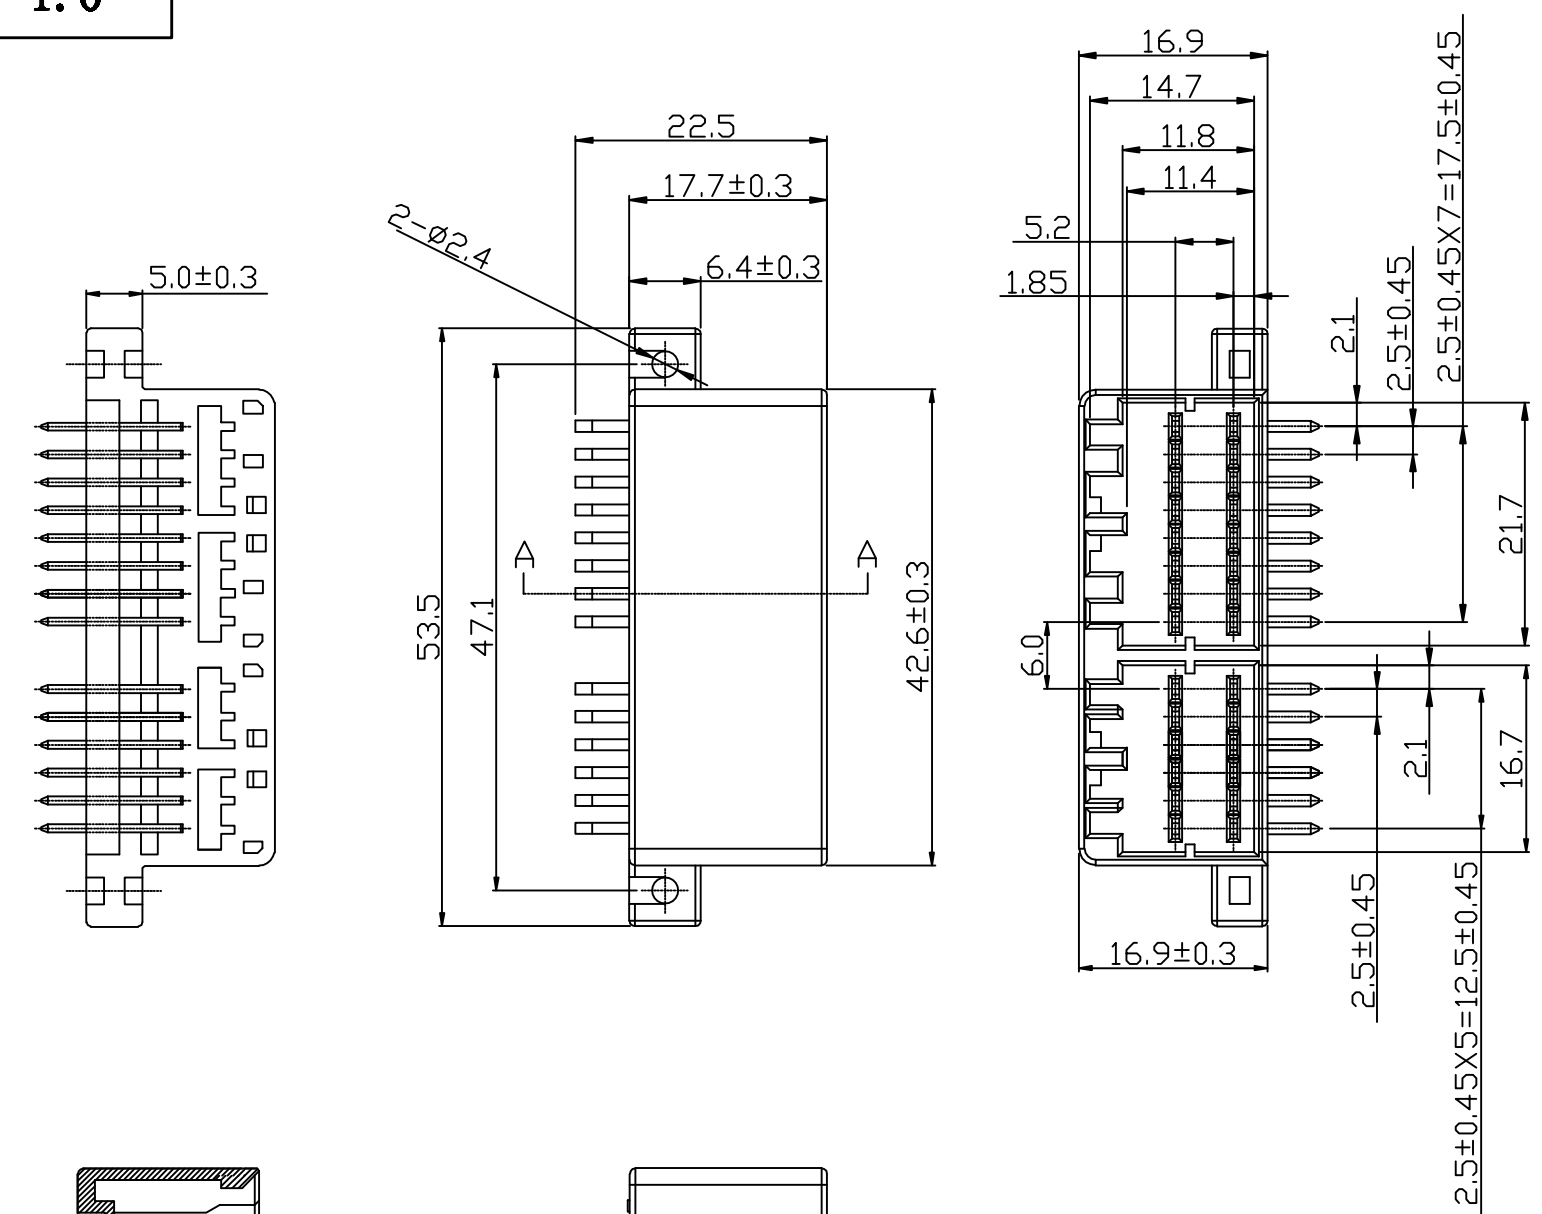

未标尺寸公差表					
尺寸	A	B	C	D	E
1-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
30-50	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50

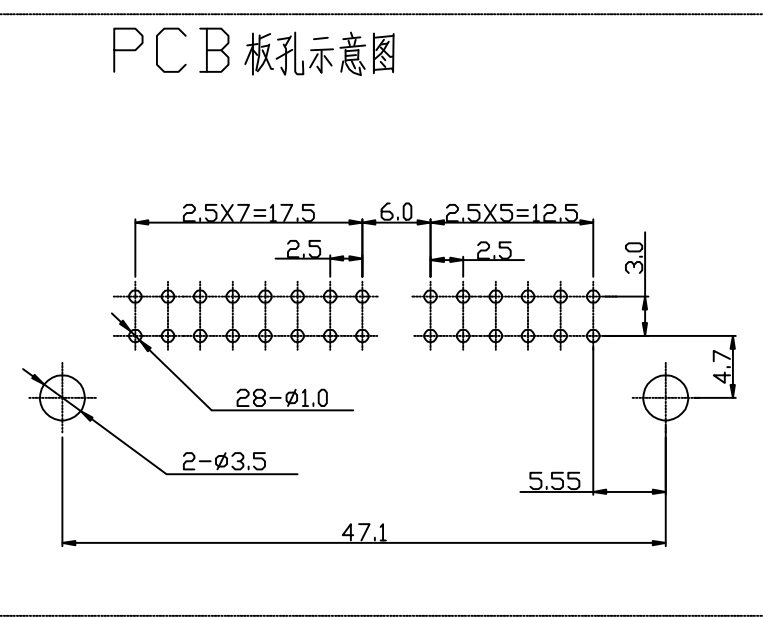

技术要求

1. 未注公差尺寸按 (GB/T14486-MT6-B) 制定;
2. 表面光滑、无明显损伤、无缺料;
3. 插针在针座内的固定力 $\geq 40N$
4. 所配插针为: CZ6036/CZ6037;
5. 插针折弯后无明显参差不齐, 落差 $\leq 0.3mm$;
6. 标注 '☆' 为关键特性, 标注 '◇' 为重要特性;

设计	李国常	3			
		2			
		1		PA66	黑色
校对		序号	数量	材料	备注
审定	林振华				
客户型号					
第3角画法		标记	更改前数值	标记	更改前数值
产品材料/颜色		产品名称	28P 弯针	产品型号	KF7281-1.2-2-10AW
深圳市康利通电子科技有限公司		阶段标记	B	图纸编号	
		共1页 第1页	比例 1:1	单位 mm	设计日期 2016-08-18