

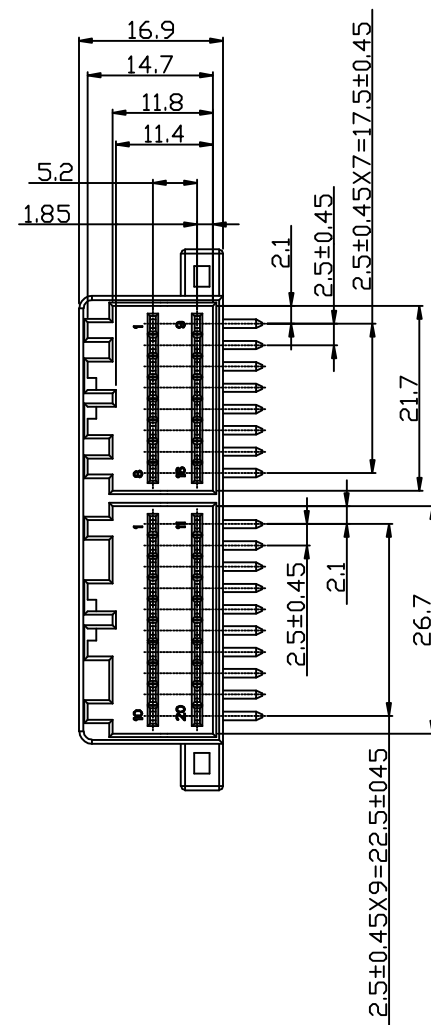
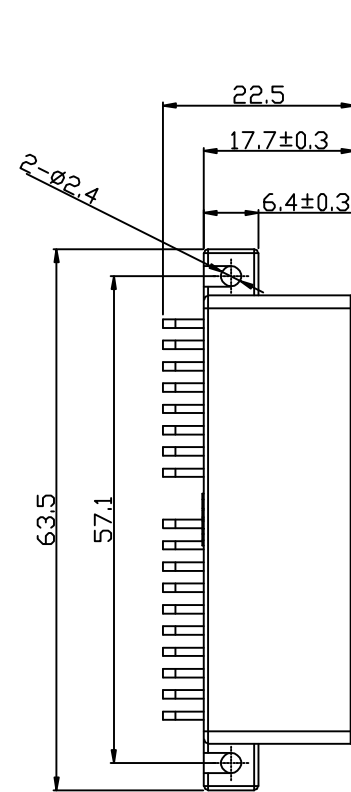


版次：1.0

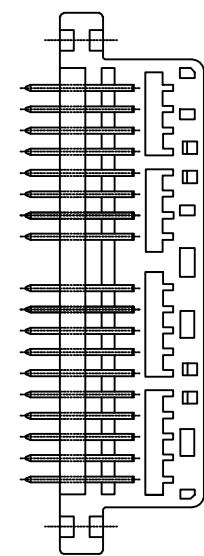


技术要求

1. 未注公差尺寸按 GB/T14486-MT6-B 制定；
2. 表面光滑、无明显损伤、无缺料；
3. 插针在针座内的固定力 $\geq 40\text{N}$ ；
4. 所配插针为：CZ6036/CZ6037；
5. 插针折弯后无明显参差不齐，落差 $\leq 0.3\text{mm}$ ；
6. 标注‘☆’为关键特性，标注‘◇’为重要特性；

未标尺寸公差表 GB/T14486-MT6-B

尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~3	±0.23	>24~30	±0.45
>3~6	±0.26	>30~40	±0.50
>6~10	±0.29	>40~50	±0.57
>10~14	±0.33	>50~65	±0.65
>14~18	±0.37	>65~80	±0.74
>18~24	±0.41	>80~100	±0.84

PCB 板孔示意图

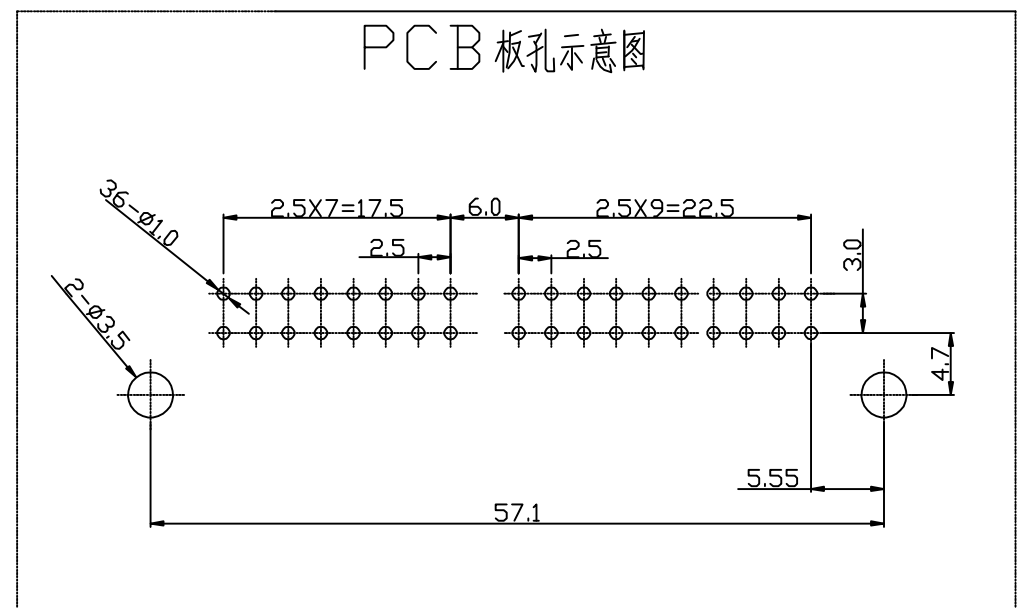

		3				
		2				
		1			PA66	灰 色
设 计	李国常	序 号	数 量	材 料		备 注
校 对						
审 定	林振华					
客 户 型 号						
第3 角画法		标 记	更改前数值	标 记	更改前数值	更改日期
产品材料/颜色		产品名称	36P 弯针	产品型号	KF36-71362-2	
深圳市康利通电子科技有限公司		阶段标记	B	图纸编号		
		共1 页 第1 页 比 例 1:1		单 位 mm	设计日期	2016-07-05