

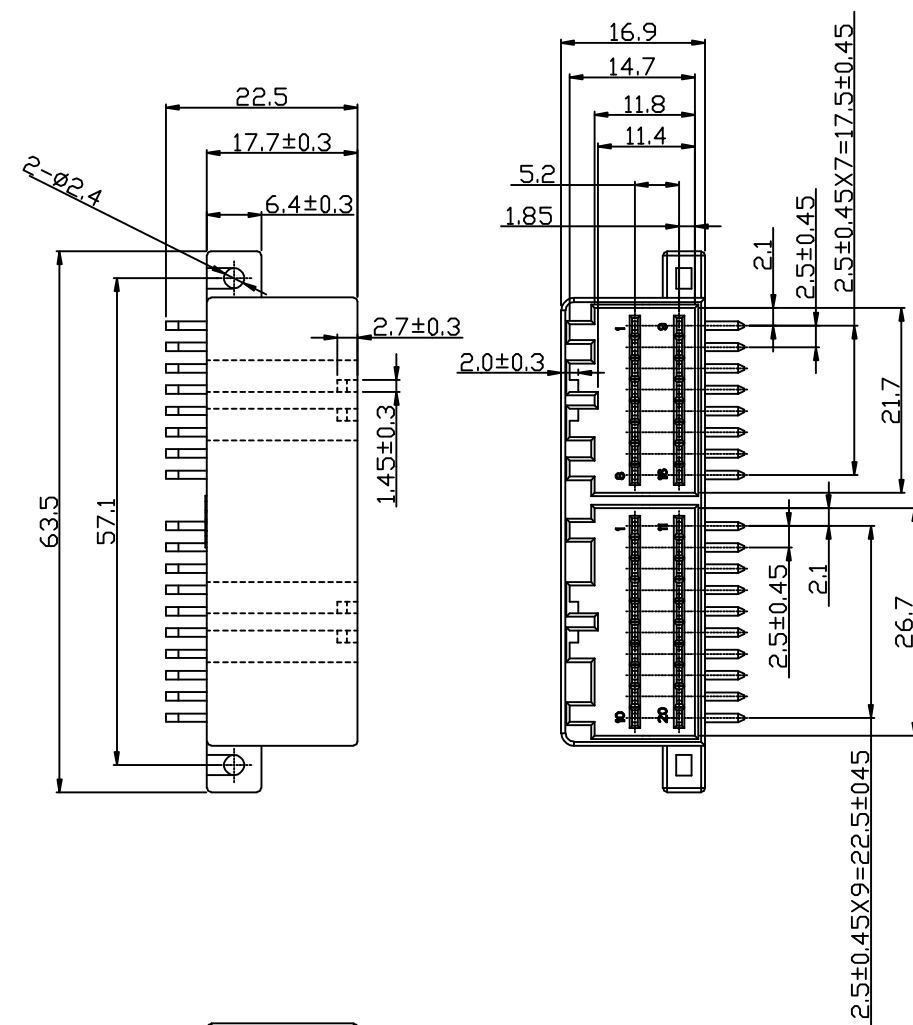


版次：1.0

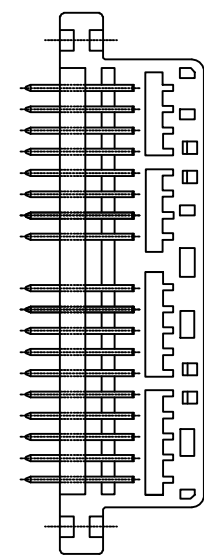


技术要求

1. 未注公差尺寸按 GB/T14486-MT6-B 制定；
2. 表面光滑、无明显损伤、无缺料；
3. 插针在针座内的固定力 $\geq 40\text{N}$ ；
4. 所配插针为：CZ6036/CZ6037；
5. 插针折弯后无明显参差不齐，落差 $\leq 0.3\text{mm}$ ；
6. 标注‘☆’为关键特性，标注‘◇’为重要特性；

未标尺寸公差表 GB/T14486-MT6-B

尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~3	± 0.23	$>24\sim 30$	± 0.45
$>3\sim 6$	± 0.26	$>30\sim 40$	± 0.50
$>6\sim 10$	± 0.29	$>40\sim 50$	± 0.57
$>10\sim 14$	± 0.33	$>50\sim 65$	± 0.65
$>14\sim 18$	± 0.37	$>65\sim 80$	± 0.74
$>18\sim 24$	± 0.41	$>80\sim 100$	± 0.84

PCB 板孔示意图

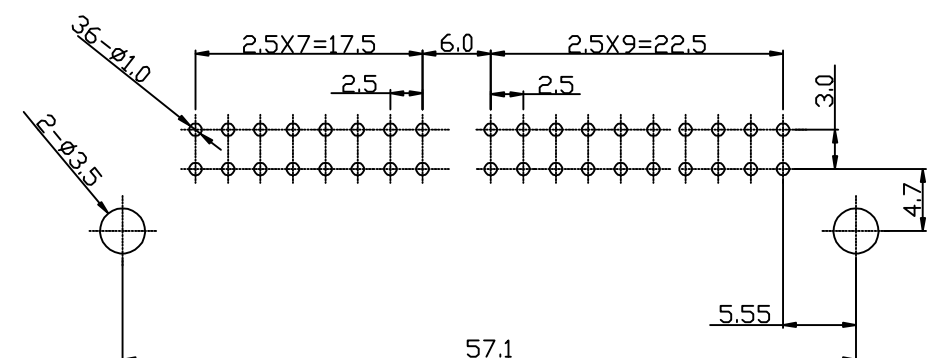

		3					
		2					
		1			PA66	黑 色	
设 计	李国常	序 号	数 量	材 料		备 注	
校 对							
审 定	林振华						
客户型号							
第3 角画法		标 记	更改前数值	标 记	更改前数值	更改日期	
产品材料/颜色		产品名称		36P 弯针	产品型号	KF36-71362-4	
深圳市康利通电子科技有限公司		阶段标记		B	图纸编号		
		共1 页 第1 页		比 例	1:1	单 位	mm