
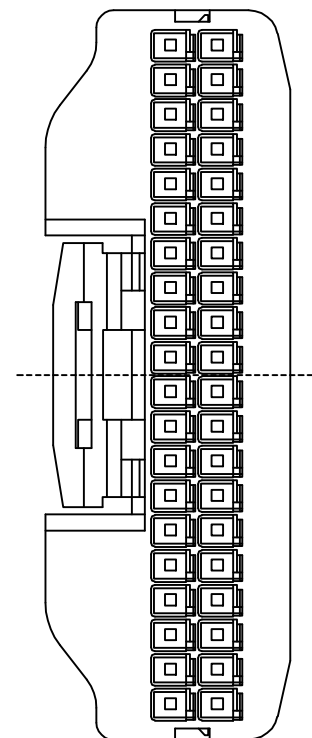
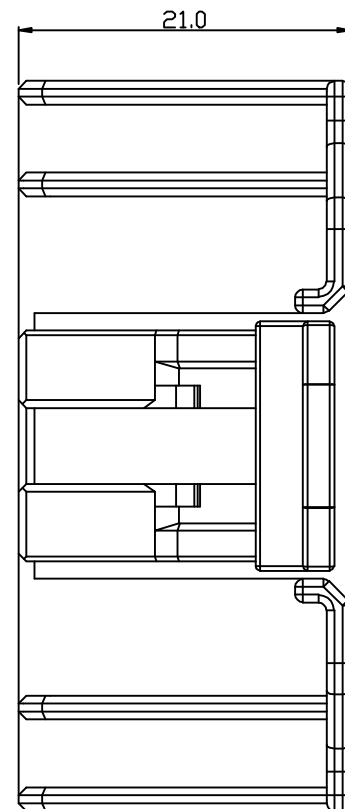


版次：1.0

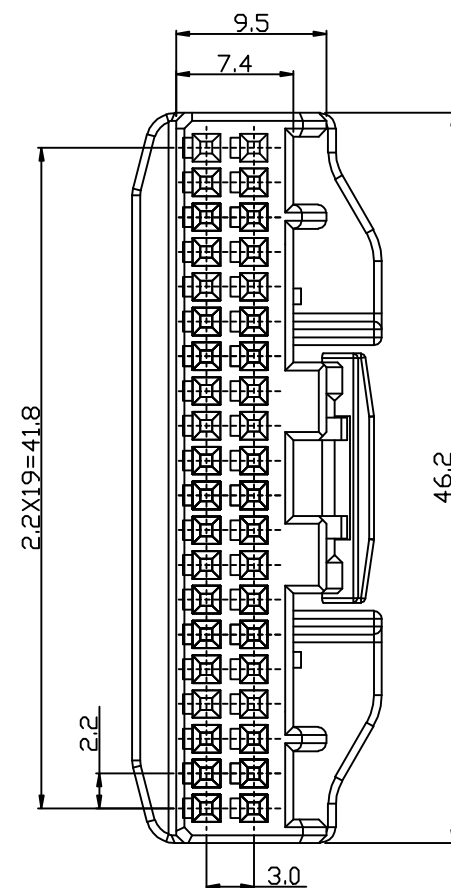

技术要求

1. 未注公差尺寸按 (GB/T14486-MT6-B) 制定;
2. 表面一致、无明显损伤、飞边、缺料等外观缺陷;
3. 端子在护套内保持力 $\geq 40\text{N}$;
4. 所配端子为: KF-TL-TS;
5. 标注 '☆' 为关键特性, 标注 '◇' 为重要特性;
6. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

未标尺寸公差表 GB/T14486-MT6-B

尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~3	±0.23	>24~30	±0.45
>3~6	±0.26	>30~40	±0.50
>6~10	±0.29	>40~50	±0.57
>10~14	±0.33	>50~65	±0.65
>14~18	±0.37	>65~80	±0.74
>18~24	±0.41	>80~100	±0.84

		3					
		2					
		1			PA66	白 色	
设 计	李国常	序 号	数 量		材 料	备 注	
校 对							
审 定	林振华						
客 户 型 号							
第3 角画法		标 记	更改前数值	标 记	更改前数值	更改日期	
产品材料/颜色		产品名称		40P 胶壳	产品型号	KF40-TL-P	
公 司 深圳市康利通电子科技有限公司		阶段标记		B	图纸编号		
		共1页	第1页	比 例	1:1	单 位	mm