



版次：1.0

未标尺寸公差表 GB/T14486-MT6-B			
尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~3	±0.23	>24~30	±0.45
>3~6	±0.26	>30~40	±0.50
>6~10	±0.29	>40~50	±0.57
>10~14	±0.33	>50~65	±0.65
>14~18	±0.37	>65~80	±0.74
>18~24	±0.41	>80~100	±0.84

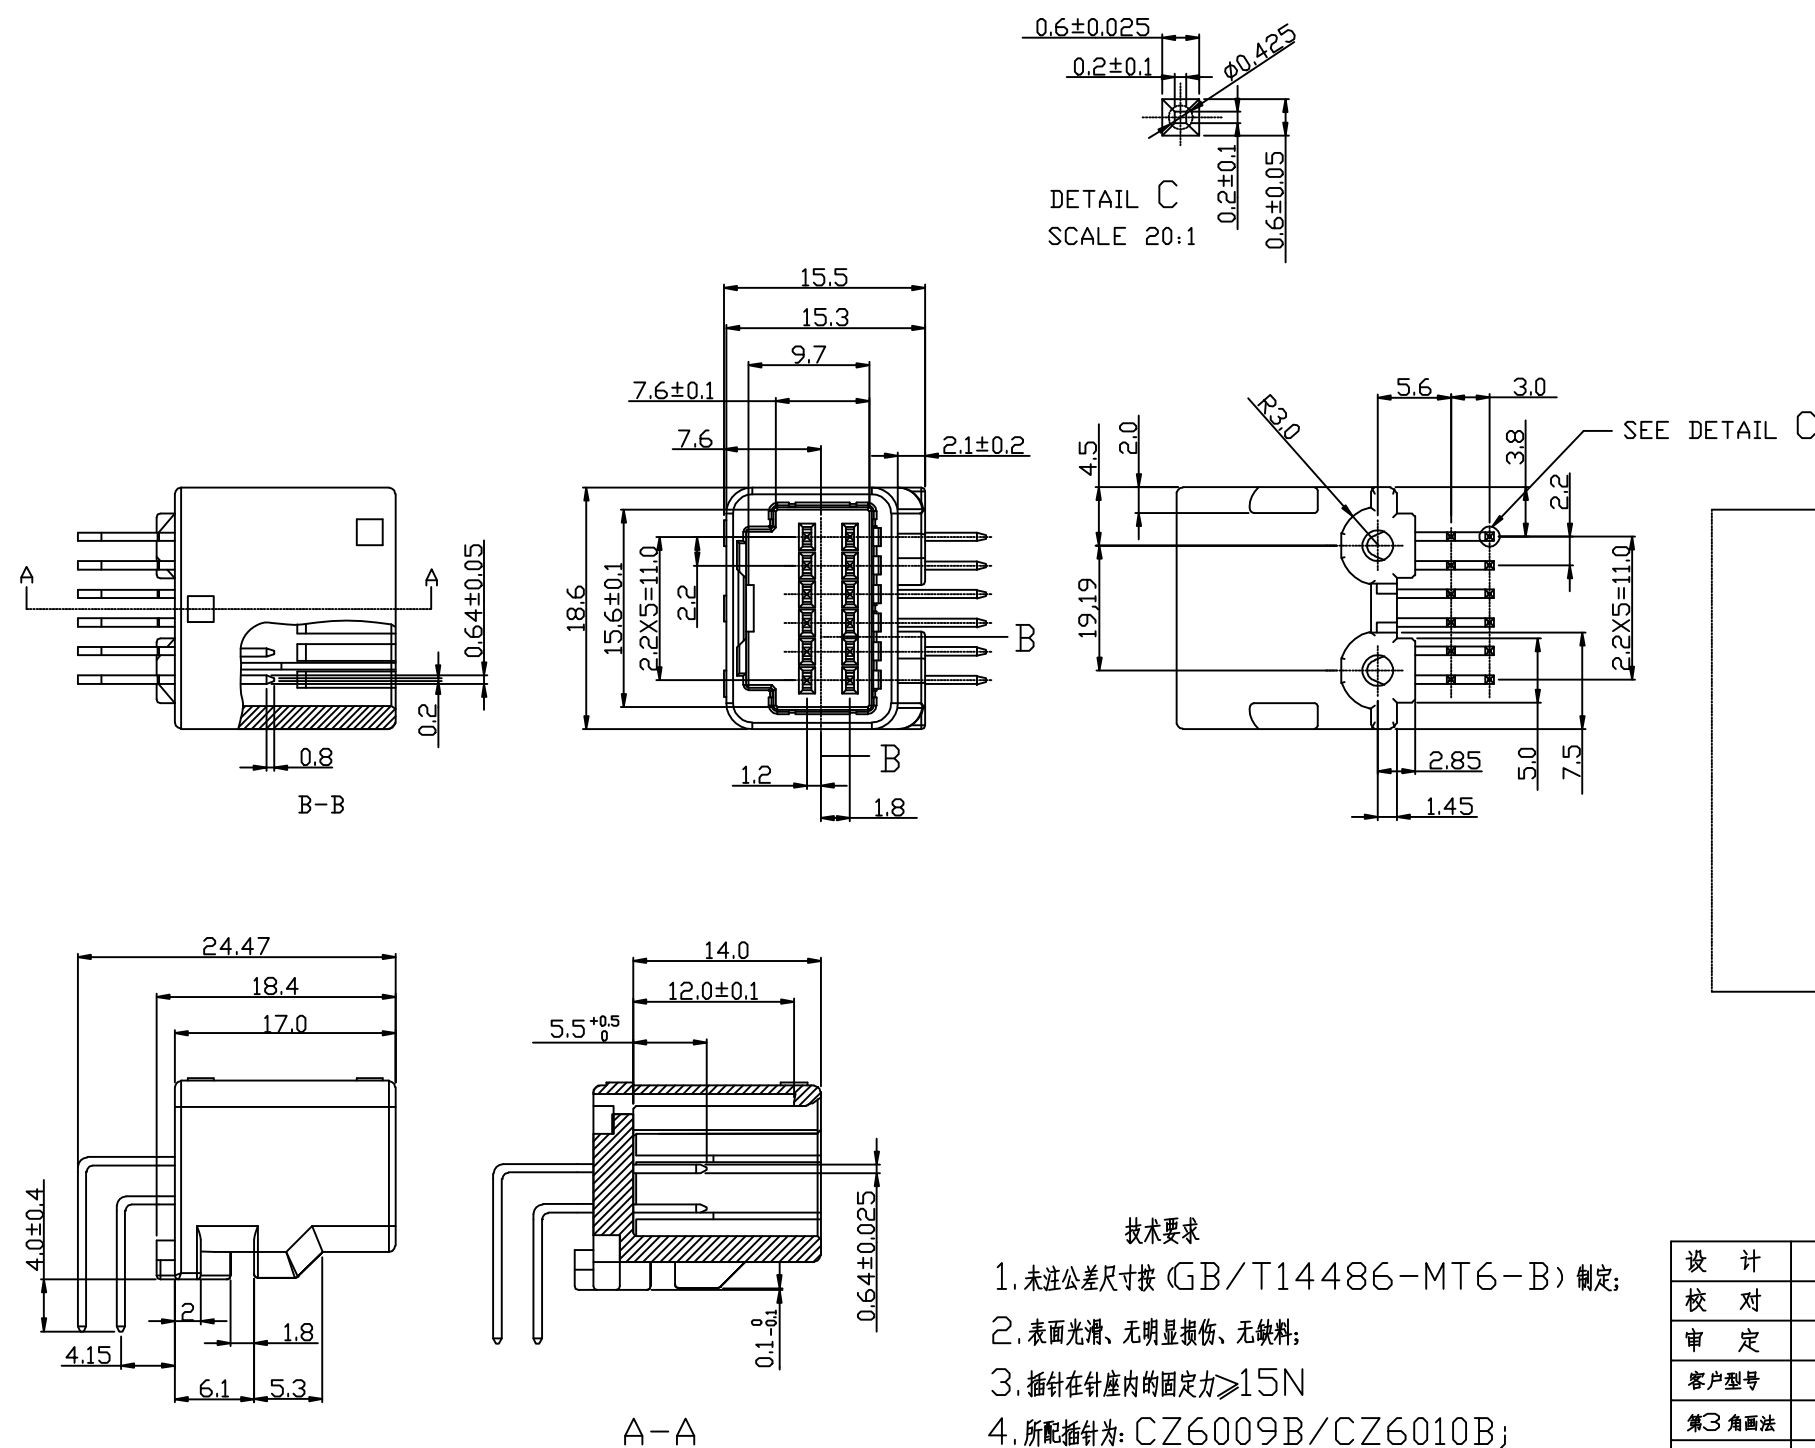

技术要求

1. 未注公差尺寸按 (GB/T14486-MT6-B) 制定;
2. 表面光滑、无明显损伤、无缺料;
3. 插针在针座内的固定力 $\geq 15\text{N}$
4. 所配插针为: CZ6009B/CZ6010B;
5. 插针折弯后无明显参差不齐, 落差 $\leq 0.3\text{mm}$

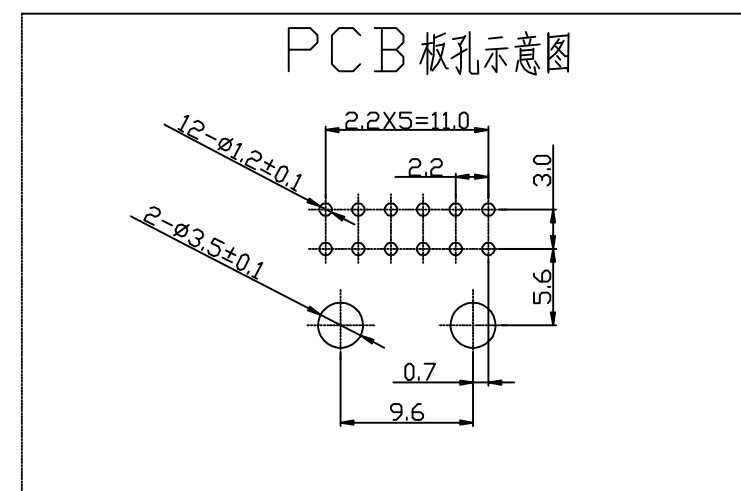

设计	李国常	3	CZ6010B	12	H62Y	镀镍锡
校对		2	CZ6009B	12	H62Y	镀镍锡
审定	林振华	1	针座	1	PBT	白色
客户型号		序号	胶壳	数量	材料	备注
第3角画法		标记	更改前数值	标记	更改前数值	更改日期
产品材料/颜色		产品名称	12P 弯针	产品型号	KF-TL12P-W	
共1页 第1页		阶段标记	B	图纸编号		
比例 1:1		单位	mm	设计日期	2017-10-24	

深圳市康利通电子科技有限公司