
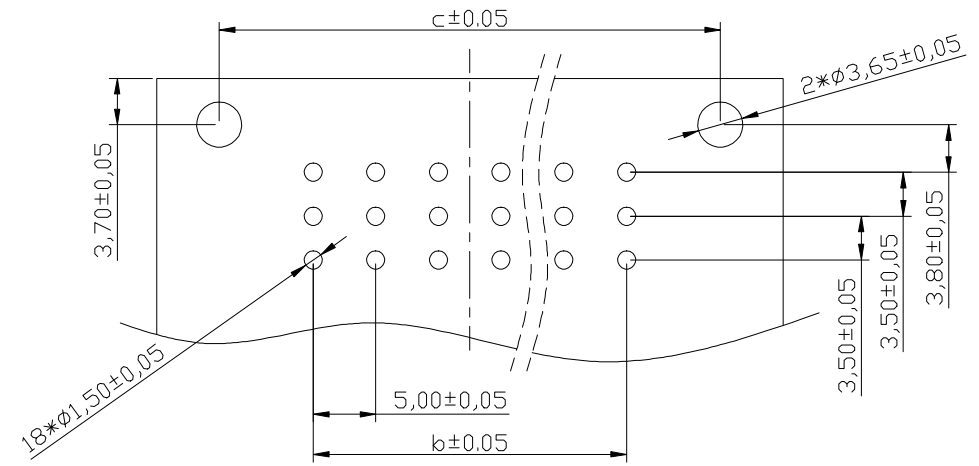
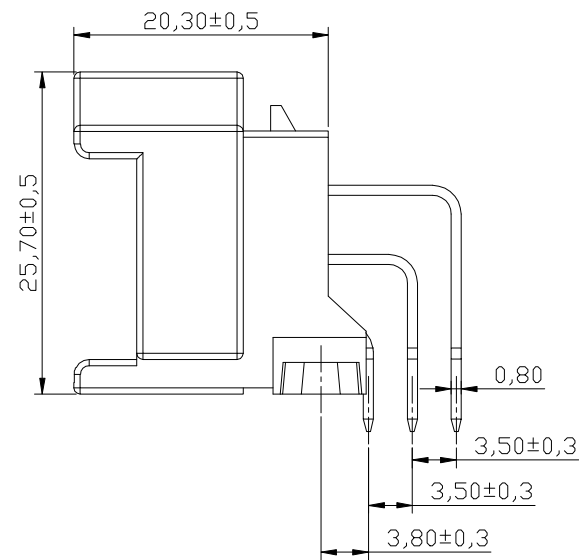



版次: 1.0

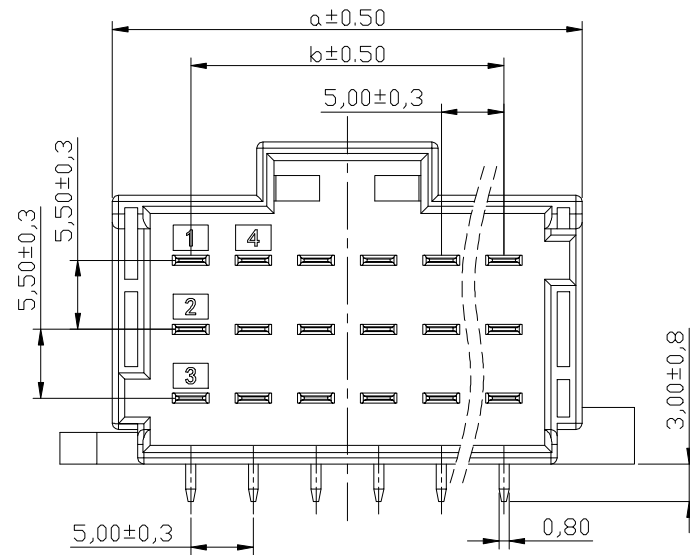

APPLICABLE P. C. B. DIMENSION (REF.)

Technical Features:
 1. Current Rating: 20A
 2. Temperature Range: -40°C to 125°C

注: 一般公差
 . ±0.8
 .X ±0.4
 .XX ±0.2
 .XXX ±

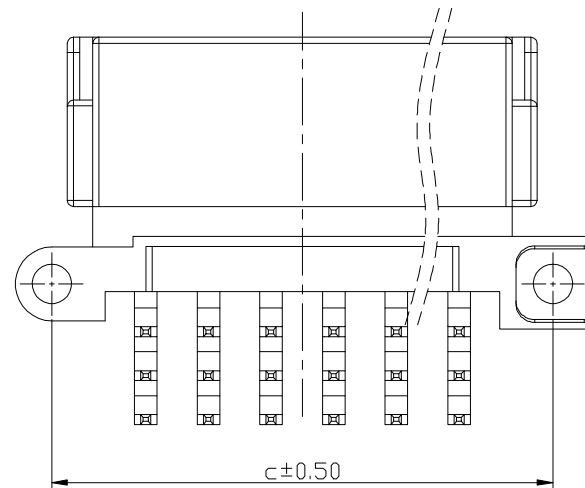

系列尺寸表

料号	PIN数	a	b	c
KF9210-3.5-50AW	21	42.5	30	45
KF9180-3.5-50AW	18	37.5	25	40
KF9150-3.5-50AW	15	32.5	20	35
KF9120-3.5-50AW	12	27.5	15	30
KF9090-3.5-50AW	9	22.5	10	25
KF9060-3.5-50AW	6	17.5	5	20

设计	李国常	序号	名称	数量	材料	备注
校对						
审定	林振华	2	PIN针	/	Brass	
客户型号		1	胶芯	1	PA66 Black	
第3角画法		标记	更改前数值	标记	更改前数值	更改日期
产品材料/颜色		产品名称	TAB 板端	产品型号	KF9XX0-3.5-50AW	
KT 深圳市康利通电子科技有限公司		阶段标记	B	图纸编号		
共1页 第1页		比例	1:1	单位	mm	设计日期 2021-10-25