

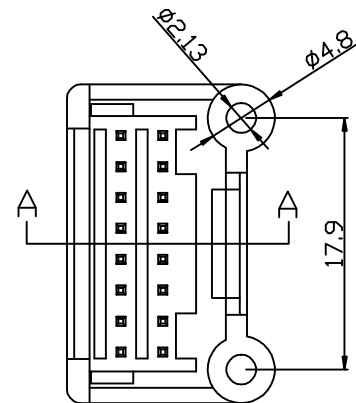
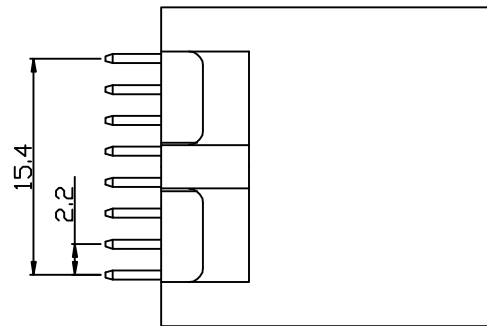
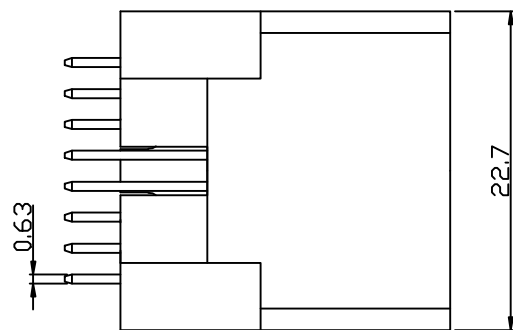
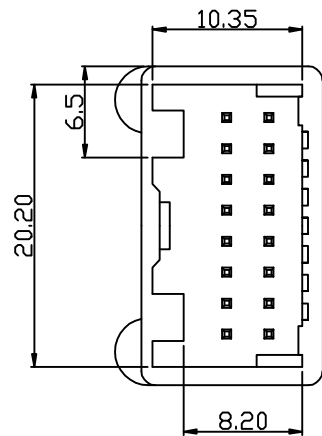
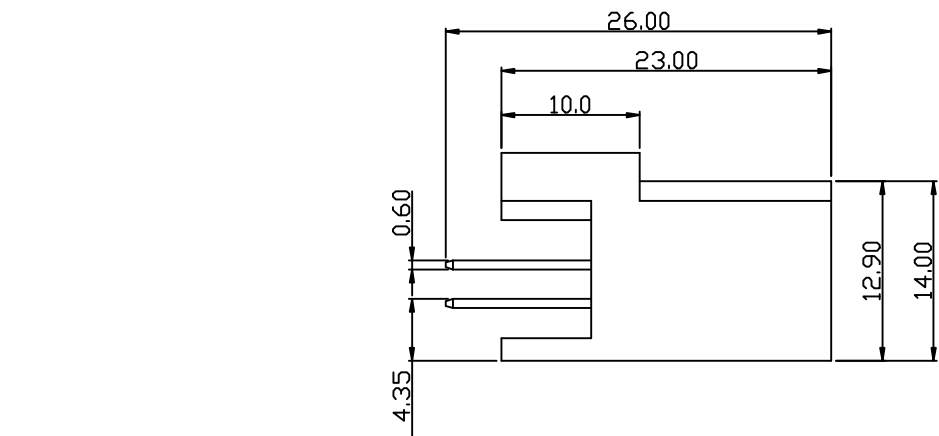


版次：1.0

未标尺寸公差表					
尺寸	A	B	C	D	E
1-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
30-50	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50

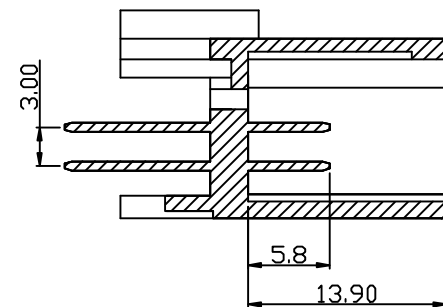

PCB 板孔示意图

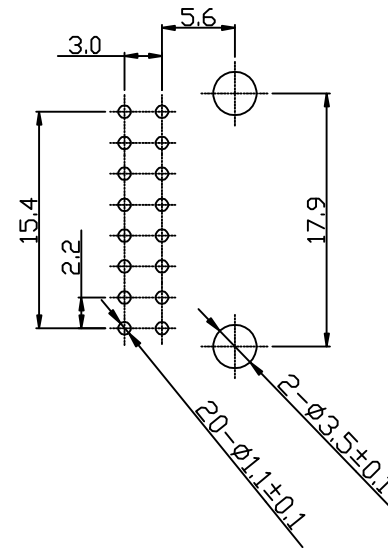

A-A

- 技术要求
1. 未注公差按图纸右上角公差表制定；
 2. 符合GB2423.17 中性盐雾试验要求；
 3. 未注圆角R0.2；
 4. 产品表面光滑，无裂痕，无毛刺，倒角清晰；

设计 校对 审定 客户型号 第3角画法 产品材料/颜色	李国常 林振华 	3			
		2			
		1		增强 尼龙	白色
序号	数量	材料	备注		
标记	更改前数值	标记	更改前数值	更改日期	
产品名称	16P 直针	产品型号	KF-TL16P-DIP-G		
阶段标记	B	图纸编号			
共1 页 第1 页	比 例 1:1	单 位 mm	设计日期	2016-08-08	