

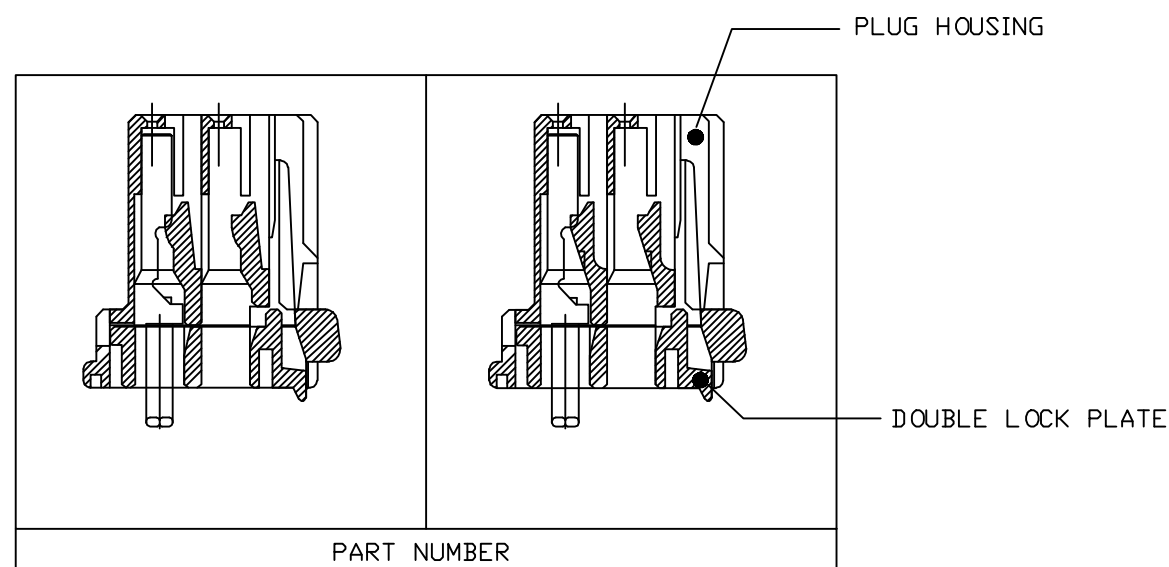

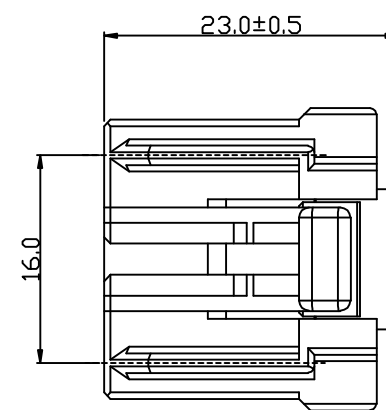


版次：1.0

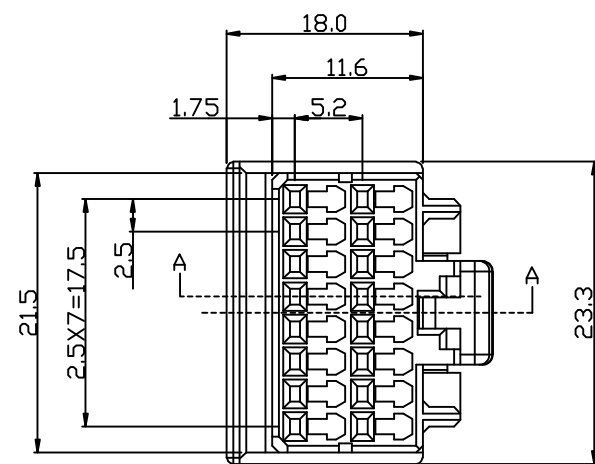

技术要求

1. 未注公差尺寸按 (GB/T14486-MT6-B) 制定;
2. 表面一致、无明显损伤、飞边、缺料等外观缺陷;
3. 端子在护套内保持力 $\geq 40\text{N}$;
4. 所配端子为: SK36-1;
5. 标注 '☆' 为关键特性, 标注 '◇' 为重要特性;
6. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

3				
2				
1			PA66	黑色

设计	李国常	序号	数量	材料	备注
校对					
审定	林振华				
客户型号					
第3角画法		标记	更改前数值	标记	更改前数值
更改日期					
产品材料/颜色		产品名称	16P 胶壳	产品型号	KF36-PG716-3
阶段标记		B	图纸编号		
共1页 第1页	比例	1:1	单位	mm	设计日期
					2016-07-05