

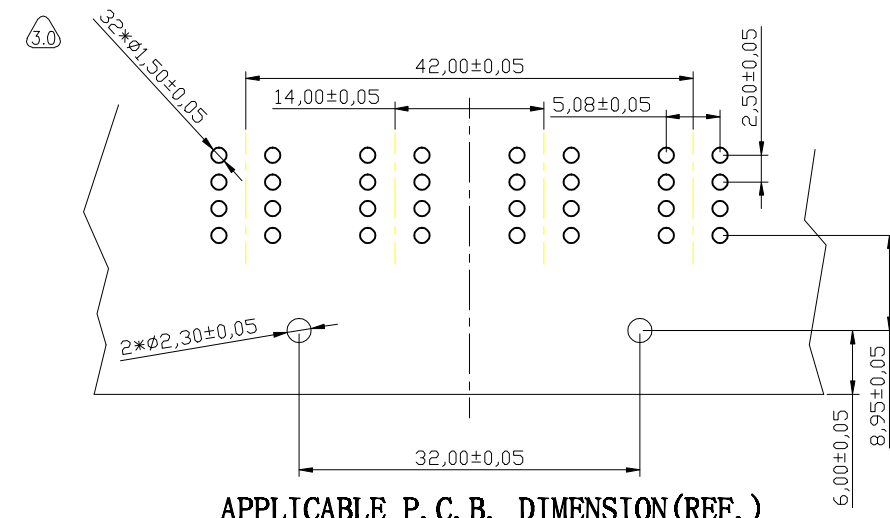
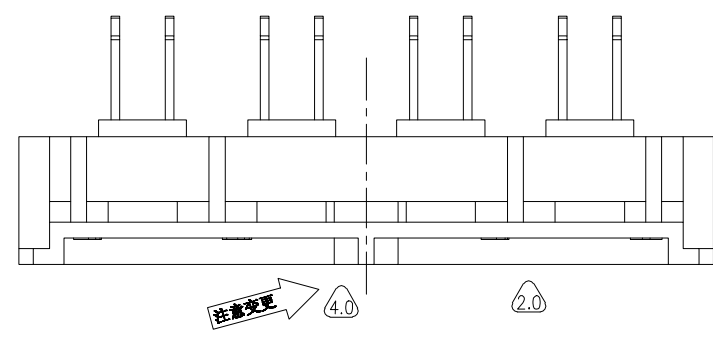


版次：4.0

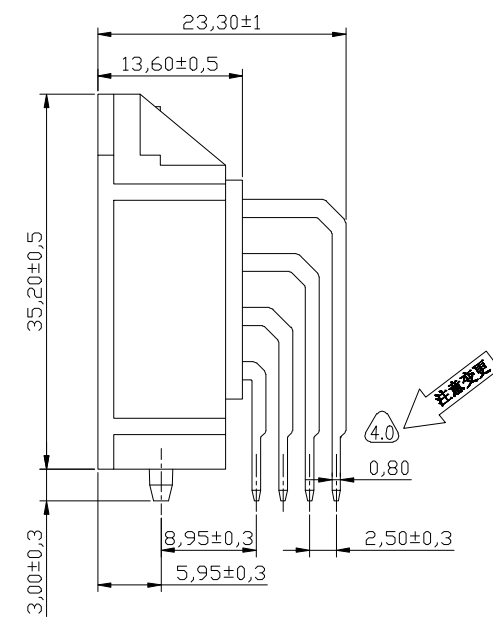

APPLICABLE P. C. B. DIMENSION (REF.)

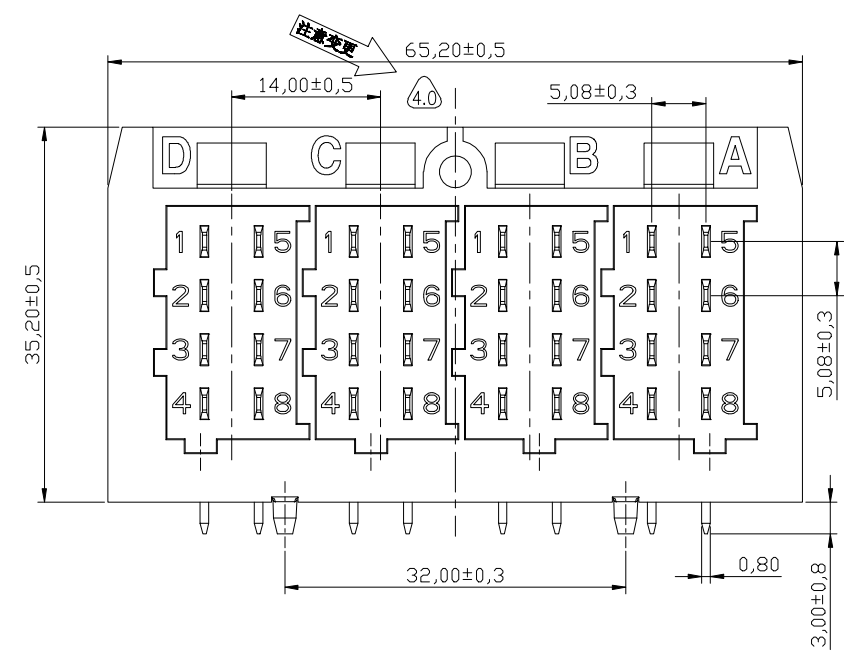

注：一般公差  
. ±0.8  
.X ±0.4  
.XX ±0.1  
.XXX ±

|                |     |         |        |       |              |            |
|----------------|-----|---------|--------|-------|--------------|------------|
| 设计             | 李国常 | 序号      | 名称     | 数量    | 材料           | 备注         |
| 校对             |     |         |        |       |              |            |
| 审定             | 林振华 | 2       | PIN针   | 32    | Brass        |            |
| 客户型号           |     | 1       | 胶芯     | 1     | PBT Black    |            |
| 第3角画法          |     | 标记      | 更改前数值  | 标记    | 更改前数值        | 更改日期       |
| 产品材料/颜色        |     | 产品名称    | 4口板端   | 产品型号  | KF32-XPS6S-W |            |
| 深圳市康利通电子科技有限公司 |     | 阶段标记    | B      | 图纸编号  |              |            |
|                |     | 共1页 第1页 | 比例 1:1 | 单位 mm | 设计日期         | 2021-02-25 |